

FICHA TÉCNICA

HORNO DE CONVECCIÓN



CARACTERÍSTICAS:

MODELO: AECO-1

Construcción exterior en acero inoxidable, interior en porcelanizado para facilitar la limpieza. Puertas en acero inoxidable (una puerta sólida y una con panel de doble cristal templado), diseñadas para uso pesado y con cierre simultáneo y sincronizado. Apertura de puertas de 135° para fácil acceso al producto. Termostato electromecánico, temperatura de 80°C a 290°C. Ignición electrónica. Dos velocidades, 1725 R.P.M. (alta) y 1140 R.P.M. (baja). Temporizador de 0 a 60 minutos. Luz interior incandescente. 5 Parrillas cromadas de 650 x 450 mm. con 12 posiciones.

Capacidad: Hasta 10 recipientes enteros.

Dimensiones: 97 x 145 x 151 cm

Potencia: 70.000 BTU/h., 110 V. A gas.

Características sujetas a cambio sin previo aviso. 09/2022

AVENIDA CARACAS # 17- 40
BOGOTÁ D. C. COLOMBIA
PBX: 601 743 0814, Cel: 320 889 9919
www.joserrago.com.co. ventas@joserrago.com.co



FICHA TÉCNICA


HORNO DE CONVECCIÓN

- Construcción exterior en acero inoxidable austenítico (no magnético), salvo respaldo.
- Construcción interior en porcelanizado para facilitar la limpieza.
- Puertas en acero inoxidable (una puerta sólida y una con panel de doble cristal templado), diseñadas para uso rudo y con cierre simultáneo y sincronizado. Apertura de puertas de 135° para fácil acceso al producto.
- Turbina fabricada en acero inoxidable.
- Chimenea interior en acero inoxidable austenítico (no magnético).
- Porta-mandos totalmente desmontables para un fácil mantenimiento.
- Potentes quemadores “Tipo U” de última generación y de alta capacidad, 35.000 BTU/Hora cada uno, controlado por termostato electromecánico de 175 °F a 550 °F, certificado ANSI/CSA.
- Ignición electrónica.
- Equipado con motor de dos velocidades, 1725 R.P.M. (alta) y 1140 R.P.M. (baja). Deflectores estratégicamente ubicados para asegurar la eficiente circulación del aire en el proceso de cocción.
- Temporizador de 0 a 60 minutos.
- Foco indicador de quemadores encendidos.
- Sistema de enfriamiento.
- Luz interior incandescente.
- Parrillas cromadas (5) con 12 posiciones, las cuales permiten recibir “charola panadera americana” de 650 x 450 mm.
- Patas de 25” en lámina de acero pre-pintadas en color negro.
- Presión de trabajo requerida para L.P.: 10” W.C.
- Presión de trabajo requerida para G.N.: 5” W.C.

Características sujetas a cambio sin previo aviso. 09/2022

FICHA TÉCNICA HORNO DE CONVECCIÓN

DIMENSIONES

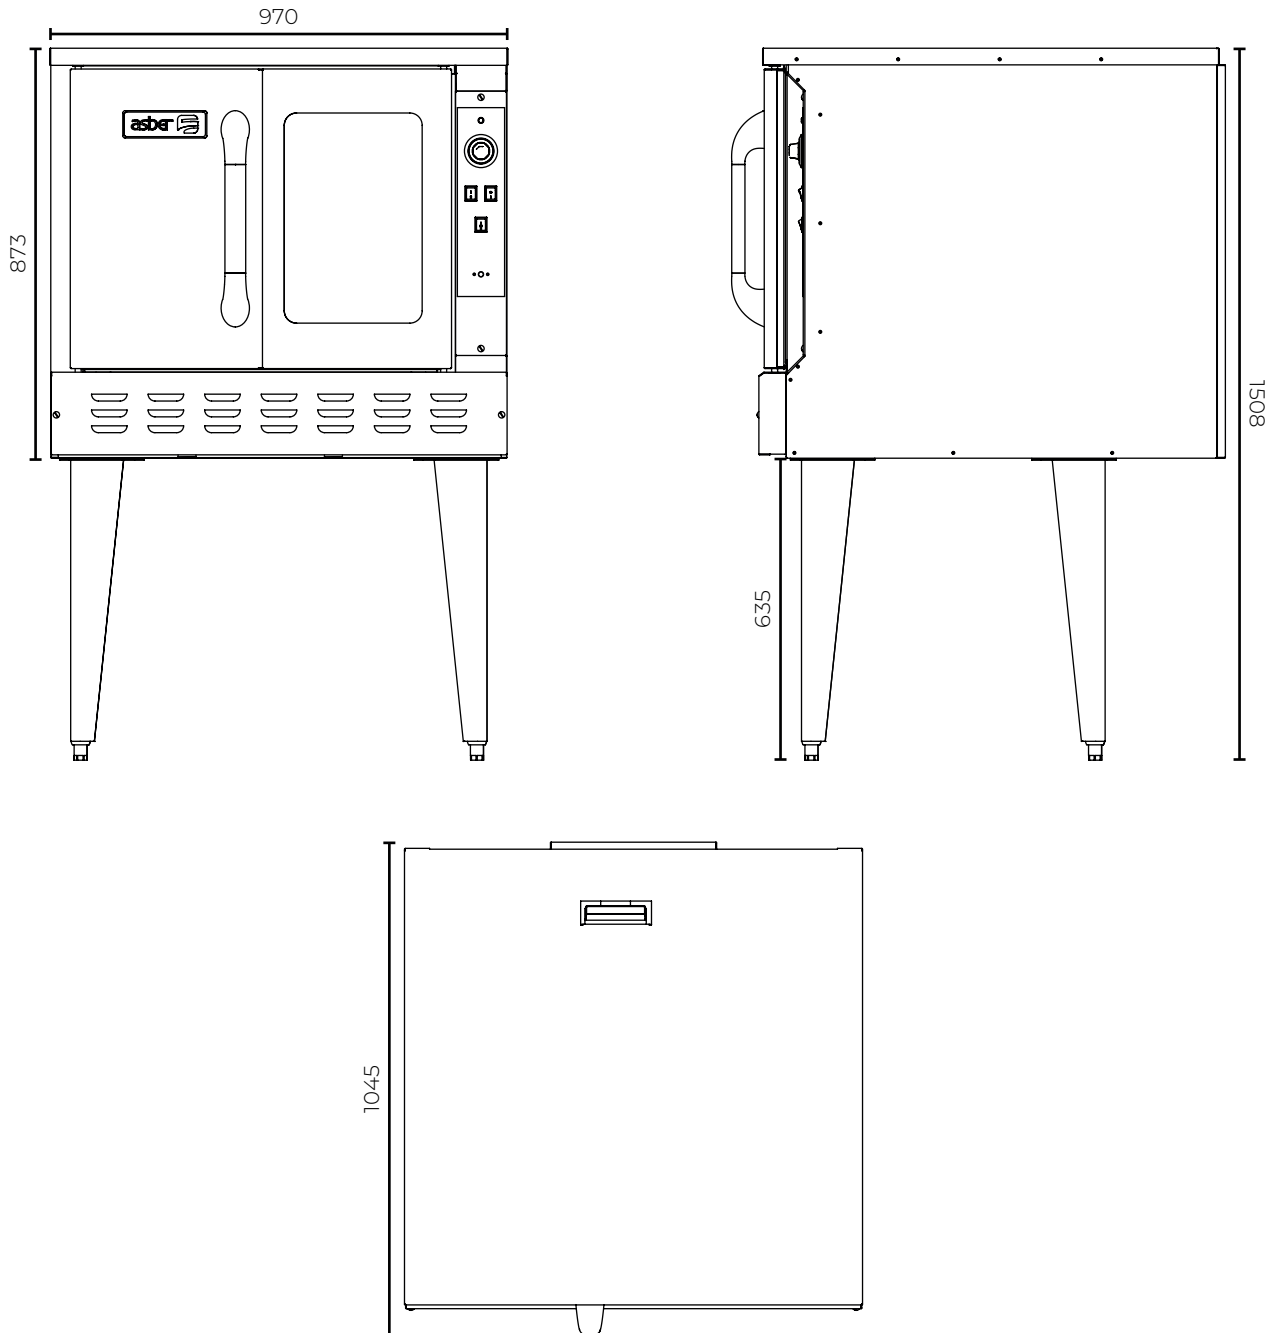

Características sujetas a cambio sin previo aviso. 09/2022

AVENIDA CARACAS # 17- 40
BOGOTÁ D. C. COLOMBIA
PBX: 601 743 0814, Cel: 320 889 9919
www.joserrago.com.co, ventas@joserrago.com.co

