

# FICHA TÉCNICA

## AUTOSERVICIO REFRIGERADO



### CARACTERÍSTICAS:

---

Línea modular. Fabricado en acero inoxidable. Patas niveladoras en acero inoxidable. Vitrina en vidrio templado y pasabandejas escualizable.

Incluye 3 recipientes de 20 Lt. ó 6 recipientes de 10 Lt.

MODELO: 754

Sin sistema de refrigeración.

MODELO: 759

Con sistema de refrigeración




Potencia: 1/4 H. P., 110 V. Eléctrico.

Dimensiones: 110 x 95 x 120 cm.

Características sujetas a cambio sin previo aviso. 06/2021

# FICHA TÉCNICA

## AUTOSERVICIO REFRIGERADO

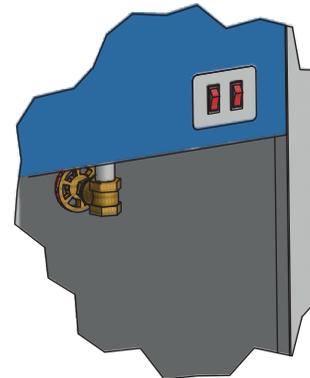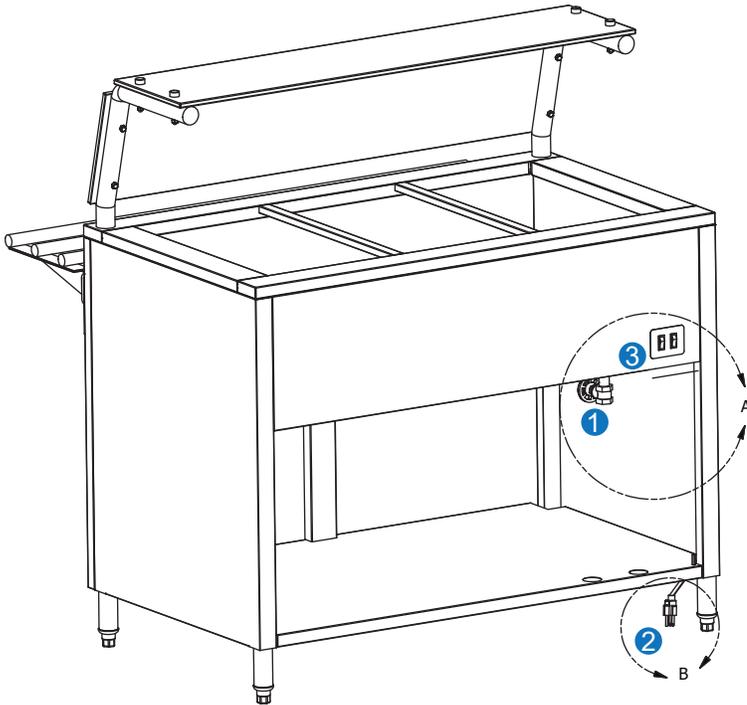

### INSTRUCCIONES DE USO

- 1 Conexión para salida de agua y rebosadero.
- 2 Conexión eléctrica 110 voltios.
- 3 Interruptores de encendido.

#### ATENCIÓN:

- Llene el tanque de agua hasta la mitad.
- No encienda nunca el equipo sin agua.
- Verifique el nivel de agua diariamente
- Desocupe el tanque periódicamente para aseo.

Características sujetas a cambio sin previo aviso. 06/2021